

WŁAŚCIWE RĘKAWICE DO KAŻDEJ PRACY

Katalog rękawic ochronnych TEGERA® 2026

Q1-Q2



RĘKAWICE OCHRONNE PREMIUM FIRMY EJENDALS

 **TEGERA®**



POSTER MAKER – TWÓRZ WYJĄTKOWE, SPERSONALIZOWANE PLAKATY I BROSZURY

Poster Maker firmy Ejendals to narzędzie, które umożliwia projektowanie niestandardowych plakatów, broszur i etykiet produktów dla Twojej firmy. Wzmocnij przekaz swoich koncepcji, włączając strony z bogatą treścią do dowolnego z naszych standardowych szablonów. Możesz udostępniać te materiały w swojej organizacji lub drukować je i umieścić na ekspozycji w swoim sklepie lub miejscu pracy.

Trzy proste kroki, aby przygotować materiał:

1. Wybierz szablon
2. Dodaj produkty i opcjonalny tekst
3. Utwórz plik PDF i zacznij z niego korzystać



Ejendals AB

Limavägen 28,
SE-793 32 Leksand, Szwecja
Telefon +46 (0) 247 360 00

info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

Wypróbuj:
Stwórz swój własny,
niepowtarzalny plakat w narzędziu
Poster Maker!
ejendals.com/poster-maker



SPIS TREŚCI

		Nr strony
OCHRONA DŁONI	Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi: Prace precyzyjne	4
	Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi: Prace ogólne	10
	Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi: Prace ciężkie	14
	Ochrona przed przecięciem	16
	Ochrona termiczna: Izolacja przed zimnem	22
	Ochrona termiczna: Wysoka temperatura i spawanie	26
	Rękawice ESD i/lub ATEX	28
	Rękawice mundurowe	30
	Drgania, uderzenia i usztywnienie nadgarstka	32
	Ochrona specjalna (tłuk elektryczny, ogrzewanych rękawic, rękawice bezpalcowe, grill)	34
	Bariera ochronna: Rękawice jednorazowe Ochrona przed substancjami chemicznymi i cieczami	36
	Informacje ogólne	39



OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI MECHANICZNYMI: PRACE PRECYZYJNE

	ŚRODOWISKA SUCHE	ŚRODOWISKA MOKRE/ZAOLEJONE
SKÓRA SYNTETYCZNA Wysokiej jakości skóra syntetyczna.	Doskonały chwyt i czułość na opuszkach palców. Wykonane z naszych zaawansowanych technologicznie skór syntetycznych Microthan i Macrothan, które umożliwiają wytwarzanie zaawansowanych, ergonomicznych wzorów  9100 Microthan 9101 Microthan, dokładne przyleganie  9105 Microthan, dokładne przyleganie 9140 Microthan, dokładne przyleganie  515 Skóra syntetyczna PU 5114 Skóra syntetyczna PU 325 Zamsz syntetyczny 321 Zamsz syntetyczny	
SKÓRA Skóra jest mocna, giętka i dostosowuje się do zmian warunków atmosferycznych oraz temperatury	 114 Wysokiej jakości skóra licowa kozia 115 Wysokiej jakości skóra licowa kozia 116 Wysokiej jakości skóra licowa kozia  340 Bezchromowa, skóra licowa kozia 30 Wysokiej jakości skóra kozia  124 Skóra licowa kozia, syntetyczna część wierzchnia 119 Skóra licowa kozia, syntetyczna część wierzchnia 135 Skóra licowa kozia, syntetyczna część wierzchnia Hydro- i olejofobowa część chwytana, oddychająca część wierzchnia, doskonały chwyt w środowiskach zaolejonych  6614 *DGT	
TKANINA	Nakropek na części chwytnej  8125 8127 8128 Bez powłoki  8120	

OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI MECHANICZNYMI: PRACE PRECYZYJNE

ŚRODOWISKA SUCHIE

REKAWICE DŻIANE (I POWLEKANE)

Rękawice dziane umożliwiają bardzo precyzyjne dopasowanie.

Powlekana część chwytana, poliuretan

Ekstremalnie cienkie



777/77701
Poliuretan,
18 gg



778
Poliuretan,
18 gg



877
Poliuretan,
18 gg



878
Poliuretan,
18 gg



850
Poliuretan,
13 gg



855
Poliuretan,
13 gg



860/860R
Poliuretan,
13 gg



890
Poliuretan,
15 gg



811
Poliuretan,
15 gg



867
Poliuretan,
13 gg



868
Poliuretan,
13 gg



866
Poliuretan,
13 gg



802
Poliuretan,
13 gg



Powlekane opuszki palców

Nakropki na części chwytnej



801
Poliuretan,
13 gg



810
Poliuretan,
15 gg



931
13 gg



932
13 gg



921
15 gg



925
15 gg

Powlekana część chwytna, nitryl

Ekstremalnie cienkie



879
Pianka nitrylowa,
18 gg, ciepło kontaktowe
<100°C



779
Pianka nitrylowa,
18 gg



8801/8801R
Pianka nitrylowa,
15 gg, ciepło kontaktowe
<100°C



8800/8800R
Pianka nitrylowa,
15 gg, ciepło kontaktowe
<100°C



883A
Pianka nitrylowa,
15 gg, ciepło kontaktowe
<100°C



884A
Pianka nitrylowa, nakropek,
15 gg, ciepło kontaktowe
<100°C



8820/8820R
Pianka nitrylowa,
15 gg, ciepło kontaktowe
<100°C



8821/8821R
Pianka nitrylowa, nakropek,
15 gg, ciepło kontaktowe
<100°C



863/863R
Pianka nitrylowa,
15 gg, ciepło kontaktowe
<100°C



873A
Pianka nitrylowa,
15 gg



875A
Pianka nitrylowa,
15 gg



728
Nitryl,
15 gg

Bez powłoki (rękawice wewnętrzne / do prac kontrolnych)



800
13 gg



805
15 gg



311
13 gg



312
13 gg



919
15 gg

OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI MECHANICZNYMI: PRACE PRECYZYJNE

	ŚRODOWISKA LEKKO WILGOTNE/ZAOLEJONE	ŚRODOWISKA MOKRE/ZAOLEJONE
REKAWICE DŻIANE (I POWLEKANE) Rękawice dziane umożliwiają bardzo precyzyjne dopasowanie.	Powlekana część chwytana	Powlekana część chwytana
	 8850/8850R Pianka nitrylowa, 18 gg, ciepło kontaktowe <100°C ✱OGT™	 8851 Pianka nitrylowa, 18 gg, ciepło kontaktowe <100°C ✱OGT™ EGBT™
	 880 PCW, 15 gg  8802 Pianka nitrylowa, 18 gg, ciepło kontaktowe <100°C	
	Powlekane do ¾ wysokości	
	 874A Pianka nitrylowa, nakropek, 15 gg	 8803 Pianka nitrylowa, 18 gg, ciepło kontaktowe <100°C  8852 Pianka nitrylowa, 18 gg, ciepło kontaktowe <100°C ✱OGT™ EGBT™
	Powlekane w pełni	
	 8804 Pianka nitrylowa, 18 gg, ciepło kontaktowe <100°C	 8853/8853R Pianka nitrylowa, 18 gg, ciepło kontaktowe <100°C ✱OGT™ EGBT™



OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI MECHANICZNYMI: DO PRAC OGÓLNYCH

ŚRODOWISKA SUCHE

SKÓRA SYNTECYCZNA

Wysokiej jakości
skóra syntetyczna.

Microthan+

Doskonały chwyt i czułość na opuszkach palców.
Wykonane z naszej zaawansowanej technologicznie
skóry syntetycznej Microthan+.



9125
Wytrzymała i
ergonomiczna konstrukcja



9123
Ergonomiczna konstrukcja,
elementy odbłaskowe



9124
Wytrzymała i ergonomiczna
konstrukcja



9102
Bardzo dobry chwyt,
technologia Gripforce



9120
Wytrzymałe i miękkie



9111
Wytrzymała i ergonomiczna
konstrukcja

Ekstremalnie
pewny chwyt
w suchym
środowisku

SKÓRA

Skóra jest mocna,
giętka i dostosowuje
się do zmian warunków
atmosferycznych oraz
temperatury



671
Wysokiej jakości skóra kozia



640
Wysokiej jakości skóra
kozia licowa



6751
Wysokiej jakości skóra kozia,
safety cuff



360
Skóra licowa kozia



888
Wysokiej jakości
wytrzymała skóra bydlęca



166
Skóra licowa bydlęca
w części chwytnej,
rzep



512
Skóra licowa kozia

TKANINA



104



915



911



310A
13 gg

		ŚRODOWISKA LEKKO WILGOTNE	ŚRODOWISKA MOKRE/ZAOLEJONE
Macrothan	Skóra syntetyczna		
 9205 Ergonomicznie zaprojektowane wzmocnienia Dodatkowa ochrona części chwytnej i knykci	 414 Skóra syntetyczna PU, miękką i trwałą 320A Wytrzymały zamsz syntetyczny		 957 Wytrzymały zamsz syntetyczny
 9200 Bardzo miękkie i wytrzymałe	 520 Skóra syntetyczna PU zapewniająca dobry chwyt		Hydro- i olejofobową część chwyt, oddychająca część wierzchnia, doskonały chwyt w środowiskach zaolejonych  6615 Skóra licowa bydlęca *OGT*
 12 Skóra kozia, dobre dopasowanie, bawełniana część wierzchnia 13 Skóra kozia, dobre dopasowanie, rzep	 511 Skóra kozia, część wierzchnia z tkaniny 513 Skóra kozia, część wierzchnia z tkaniny, rzep 514 Skóra kozia, część wierzchnia z tkaniny, mankiet ochronny	 290 Wysokiej jakości skóra kozia, dobre dopasowanie	

OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI MECHANICZNYMI: DO PRAC OGÓLNYCH

	ŚRODOWISKA SUCHЕ	ŚRODOWISKA MOKRE/ZAOLEJONE
REKAWICE DŻIANE (I POWLEKANE) Rękawice dziane umożliwiają bardzo precyzyjne dopasowanie.	Powlekana część chwytна	
	 612 Lateks, 10 gg, ciepłota kontaktowa < 100°C	
	Powlekane do ¾ wysokości	Powlekane do ¾ wysokości
		 722 Nitryl, 13 gg  618 Lateks, 13 gg
	Nakropek na części chwytnej	Powlekane w pełni
	 4635 Nakropek PCW, 7 gg  318 Nakropek PCW, 13 gg, ciepłota kontaktowa < 100°C  630 Nakropek PCW, 13 gg	 737 Nitryl, 15 gg  882 Nitryl, 15 gg, ciepłota kontaktowa < 100°C



OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI MECHANICZNYMI: DO PRAC CIĘŻKICH

	ŚRODOWISKA SUCHE				
SKÓRA SYNTETYCZNA Wysokiej jakości skóra syntetyczna.	  Dodatkowa ochrona dłoni i nrykci  9111 Microthant, Wytrzymała i ergonomiczna konstrukcja 9205 Macrothan, Ergonomicznie zaprojektowane wzmocnienia 9295 Macrothan, WristControl				
	     680 Najwyższej jakości licowa skóra kozia, bez podszewki 55 Wyselekcjonowana, pełnowartościowa skóra bydlęca, podszewka częściowa 51 Wyselekcjonowana dwoina bydlęca o wysokiej wytrzymałości, podszewka częściowa 57 Wyselekcjonowana, pełnowartościowa skóra bydlęca 364 Najwyższej jakości skóra licowa bydlęca, bez podszewki Garbowanie bezchromowe   88800 Skóra licowa bydlęca, ekstra długie 17 Wysokiej jakości skóra bydlęca        105 Skóra licowa bydlęca, bez podszewki 206 Skóra licowa bydlęca, podszewka Thinsulate™ 203 Skóra licowa bydlęca 35 Dwoina bydlęca, podszewka częściowa 198 Skóra licowa bydlęca, podszewka częściowa 189 Skóra licowa świńska, podszewka częściowa 377 Skóra licowa świńska				
REKAWICE DŻIANE (I POWLEKANE) Rękawice dziane umożliwiają bardzo precyzyjne dopasowanie.					

	ŚRODOWISKA MOKRE/ LEKKO WILGOTNE	ŚRODOWISKA MOKRE/ZAOLEJONE	ŚRODOWISKA ZIMNE	ŚRODOWISKA GORĄCE
	 56 Wyselekcjonowana, pełnowartościowa skóra bydlęca, hydrofobowa część chwytana		 56 Wyselekcjonowana, pełnowartościowa skóra bydlęca, hydrofobowa część chwytana  57 Wyselekcjonowana, pełnowartościowa skóra bydlęca  206 Skóra licowa bydlęca, podszewka Thinsulate™  203 Skóra licowa bydlęca  377 Skóra licowa świńska	 88800 Skóra licowa bydlęca, ekstra długie  17 Wysokiej jakości skóra bydlęca
		 724 Nitryl, powlekane do ¾ wysokości  2207A Nitryl, powlekane do ¾ wysokości, ciepło kontaktowe <100°C  748 Nitryl, w pełni powlekane  2805A Nitryl, Powlekane w pełni, ciepło kontaktowe <100°C		

OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM (STRONA 1 Z 3)

POZIOM B ODPOR- NOŚCI NA PRZECIĘCIE

Do obsługi małych
i dużych ostrych
przedmiotów

ŚRODOWISKA SUCHIE



815
Skóra,
Para-aramid



139
Skóra, trudnopalne,
ciepło kontaktowe
< 100°C
Kevlar



Ochrona przed
przecięciem tylko
w części chwytnej

9121
Microthan®+
Kevlar



433
Poliuretan, 13 gg,
powlekana część
chwytana
CRF



430/43001
Poliuretan, 13 gg,
powlekana część
chwytana
CRF



10430
Poliuretan, 13 gg,
powlekana część
chwytana, długi
mankiet
CRF



432
Poliuretan, 13 gg,
powlekana część
chwytana
CRF

Ekstremalnie cienkie rękawice
chroniące przed przecięciem



905
Poliuretan, 18 gg,
powlekana część
chwytana,
Dyneema® z obiegu
zamkniętego



906
Poliuretan, 18 gg,
powlekana część
chwytana,
Dyneema® z obiegu
zamkniętego



909/909V
Poliuretan, 18 gg,
powlekana część
chwytana,
Dyneema® z obiegu
zamkniętego



8805/8805R
Nitryl, 18 gg,
powlekana część
chwytana
ciepło kontaktowe
< 100°C



ŚRODOWISKA WILGOTNE / LEKKO ZAOLEJONE

Hydro- i
olejofobowe



256
Wyjątkowo miękka
skóra, trudnopalne,
ciepło kontaktowe
< 100°C



132A
Skóra, spawanie,
trudnopalne, ciepło
kontaktowe < 100°C
Kevlar

Hydro- i
olejofobowe



32
Skóra, trudnopalne,
ciepło kontaktowe
< 100°C
Kevlar



169
Skóra, trudnopalne,
ciepło kontaktowe
< 100°C
Kevlar



5127
Skóra, spawanie,
trudnopalne,
ciepło kontaktowe
< 100°C

NOWOŚĆ



803
Poliuretan, 18 gg,
powlekana część
chwytana
CRF



410
Poliuretan, 13 gg,
powlekana część
chwytana,
HPPE



431
Nitryl, 13 gg,
powlekana część
chwytana,
ciepło kontaktowe
< 100°C
CRF



Więcej rękawic chroniących przed przecięciem można znaleźć w przewodniku po rękawicach mundurowych na stronie 30.

ŚRODOWISKA MOKRE/ ZAOLEJONE



8806
Nitril, 18gg.
Powlekane do $\frac{3}{4}$
wysokości,
ciepło kontaktowe
< 100°C
CRF®

ŚRODOWISKA ZIMNE

ŚRODOWISKA GORĄCE

ZAREKAWKI/RĘKAWICE WEWNĘTRZNE / DO PRAC KONTROLNYCH

Hydro- i
olejofobowe



256
Wyjątkowo miękka
skóra, trudnopalne,
ciepło kontaktowe
< 100°C

Hydro- i
olejofobowe



132A
Skóra, spawanie,
trudnopalne, ciepło
kontaktowe < 100°C
Kevlar®



32
Skóra, trudnopalne,
ciepło kontaktowe
< 100°C
Kevlar®

Hydro- i
olejofobowe



169
Skóra, trudnopalne,
ciepło kontaktowe
< 100°C
Kevlar®



139
Skóra,
trudnopalne,
ciepło kontaktowe
< 100°C
Kevlar



5127
Skóra, spawanie,
trudnopalne,
ciepło kontaktowe
< 100°C

NOWOŚĆ



8840
18 gg
CRF®



70
13 gg
CRF®



74
13 gg,
ciepło kontaktowe
< 100°C
Kevlar

OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM (STRONA 2 Z 3)

 **POZIOM
C ODPOR-
NOŚCI NA
PRZECIĘCIE**

Dodatkowa
ochrona przed
przecięciem
ostrymi
przedmiotami

ŚRODOWISKA SUCHE



7780
Skóra,
trudnopalne, ciepło
kontaktowe < 100°C



255
Skóra kozia,
trudnopalne, ciepło
kontaktowe < 100°C
Kevlar



215
Skóra kozia
Kevlar



585A
Skóra dwoinowa
bydlęca, spawanie,
trudnopalne, ciepło
kontaktowe < 250°C



457/457R
Nitryl, 13 gg,
powlekana część chwytna,
Dyneema® z obiegu
zamkniętego



450
Nitryl, 13 gg,
powlekana część
chwytna ciepło
kontaktowe < 100°C
 **GPE®**



461
Poliuretan, 15 gg,
powlekana część
chwytna



438
Poliuretan, 15 gg,
powlekana część
chwytana




455
Poliuretan, 13 gg,
powlekana część
chwytana
 **CRF®**



435
Poliuretan, 13 gg,
powlekana część
chwytna



991
Poliuretan, 13 gg,
powlekana część
chwytna



907
Nakropek z nitrylu,
13 gg, długi mankiet,
ciepło kontaktowe
< 100°C
 **GORE®**

**ŚRODOWISKA WILGOTNE /
LEKKO ZAOLEJONE**

Hydro- i
olejofobowe



134
Skóra, spawanie,
trudnopalne, ciepło
kontaktowe $< 100^{\circ}\text{C}$
Kevlar 



8855/8855R
Pianka nitrylowa,
18 gg, powlekana
część chwytana,



666
Neopren, 13 gg,
powlekana część
chwytana, ciepło
kontaktowe
< 100°C

ŚRODOWISKA MOKRE/ ZAOLEJONE



522
Ręk. chron. przed
uderz. z synt. zamszu



804
Nitril, 18 gg,
Powlekane do
 $\frac{3}{4}$ wysokości,
ciepło kontaktowe
< 100°C



629
Lateks, 10 gg,
Powlekane do
 $\frac{3}{4}$ wysokości,
ciepło kontaktowe
 $< 100^{\circ}\text{C}$



8856
Pianka nitrylowa, 18
gg, powlekana część
chwytna, ciepło
kontaktowe < 100°C

 **CRF®**  **OBT™**

 **OBT™** 



8857
Pianka nitrylowa, 18
gg, Powlekane do $\frac{3}{4}$
wysokości, ciepło
kontaktowe < 100°C



Więcej rękawic chroniących przed przecięciem można znaleźć w przewodniku po rękawicach mundurowych na stronie 30.

	ŚRODOWISKA ZIMNE	ŚRODOWISKA GORĄCE	ZARĘKAWKI/RĘKAWICE WEWNĘTRZNE / DO PRAC KONTROLNYCH
	 577 Skóra syntetyczna, HPPE 	Hydro- i olejofobowe  134 Skóra, spawanie, trudnopalne, ciepło kontaktowe < 100°C Kevlar   585A Skóra dwoinowa, bydłęca, spawanie, trudnopalne, ciepło kontaktowe < 250°C	 806 18 gg   910 Kolor odblaskowy, 13 gg CRF
		 7780 Skóra, trudnopalne, ciepło kontaktowe < 100°C  255 Skóra kozia, trudnopalne, ciepło kontaktowe < 100°C Kevlar	 913 Długi mankiet, 13 gg CRF
 8858 Pianka nitylowa, 18 gg. Powlekane w pełni, ciepło kontaktowe < 100°C  NOWOŚĆ		 666 Neopren, 13 gg, powlekana część chwytana, ciepło kontaktowe < 100°C	
Ochrona przed substancjami chemicznymi			
 7363 Nitryl, ciepło kontaktowe < 100°C 	 494 Neopren, ciepło kontaktowe < 500°C 	 494 Neopren, ciepło kontaktowe < 500°C 	 494 Neopren, ciepło kontaktowe < 500°C 

OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM (STRONA 3 Z 3)

	ŚRODOWISKA SUCHE	ŚRODOWISKA WILGOTNE / LEKKO ZAOLEJONE			
 POZIOM D ODPORNOŚCI NA PRZECIĘCIE Wysoki poziom ochrony przed przecięciem, do pracy z ostrymi i ciężkimi przedmiotami	 465A Poliuretan, 18 gg, powlekana część chwytana CRF  436 Poliuretan, 13 gg, powlekana część chwytana CRF  439 Poliuretan, 13 gg, powlekana część chwytana CRF  8807/8807R Nitril, 15 gg, powlekana część chwytana, ciepło kontaktowe < 100°C CRF  8807T Nitril, 15 gg, powlekana część chwytana, ciepło kontaktowe < 100°C CRF  8807W Nitril, 15 gg, powlekana część chwytana, ciepło kontaktowe < 100°C CRF  8811 Nitril, 15 gg, powlekana część chwytana, długi mankiet, ciepło kontaktowe < 100°C CRF  8830R Nitril, 10 gg, powlekana część chwytana, ciepło kontaktowe < 250°C CRF  422 Nitril, 13 gg, powlekana część chwytana, ciepło kontaktowe < 100°C CRF  8831R Lateks, 10 gg, powlekana część chwytana, ciepło kontaktowe < 250°C CRF	 POZIOM E ODPORNOŚCI NA PRZECIĘCIE Wysoki poziom ochrony przed przecięciem, do pracy z ostrymi i ciężkimi przedmiotami	 8844 Poliuretan, 13 gg, powlekana część chwytana CRF  2010 Neopren, 13 gg, powlekana część chwytana, ciepło kontaktowe < 100°C Kevlar. Nomex Takie same, jak 490 Wersja zwijana jak skarpety do dystrybutorów	 POZIOM F ODPORNOŚCI NA PRZECIĘCIE Wysoki poziom ochrony przed przecięciem, do pracy z ostrymi i ciężkimi przedmiotami	 7787 Wysokiej jakości skóra kozia, spawanie, trudnopalne, ciepło kontaktowe < 100°C Kevlar  411 Skóra w części chwytnej, 13 gg, długi mankiet, ciepło kontaktowe < 100°C CRF  490 Poliuretan, 13 gg, powlekana część chwytana CRF  490VS Poliuretan, 13 gg, powlekana część chwytana, zwijane jak skarpety CRF  8846 Poliuretan, 21 gg, powlekana część chwytana CRF  8845 Poliuretan, 18 gg, powlekana część chwytana CRF  8815/8815R Nitril, 18 gg, powlekana część chwytana CRF  8814 Nitril, 13 gg, powlekana część chwytana, ciepło kontaktowe < 100°C CRF  492 Nitril, 13 gg, powlekana część chwytana, ciepło kontaktowe < 100°C CRF  987 Nitril, 7 gg, powlekana część chwytana, długi mankiet, Para-aramid, ciepło kontaktowe < 250°C CRF



Więcej rękawic chroniących przed przecięciem można znaleźć w przewodniku po rękawicach mundurowych na stronie 30.

ŚRODOWISKA MOKRE/ZAOLEJONE



7776
Skóra,
iredukcja uderzeń,
Poron® XRD®
CRF®



8808
Nitryl, 15 gg,
Powlekane do 3/4
wysokości,
ciepło kontaktowe
< 100°C
CRF®



8812
Nitryl, 15 gg,
Powlekane w pełni,
ciepło kontaktowe
< 100°C
CRF®



8832R
Lateks, 10 gg/
13 gg, Powlekane do
3/4 wysokości,
ciepło kontaktowe
< 250°C
CRF®

ŚRODOWISKA ZIMNE



7776
Skóra,
iredukcja uderzeń,
Poron® XRD®
CRF®



8830R
Nitryl, 10 gg,
powlekana część
chwytna, ciepło
kontaktowe < 250°C
CRF®



8831R
Lateks, 10 gg,
powlekana część
chwytna,
ciepło kontaktowe
< 250°C
CRF®



8832R
Lateks, 10 gg/
13 gg, Powlekane do
3/4 wysokości,
ciepło kontaktowe
< 250°C
CRF®

ŚRODOWISKA GORĄCE

ZARĘKAWKI/RĘKAWICE WEWNĘTRZNE / DO PRAC KONTROLNYCH



72
10 gg
CRF®



75
13 gg,
ciepło kontaktowe < 100°C
Kevlar



7775
Skóra,
iredukcja uderzeń,
Poron® XRD®
CRF®



7799
Skóra, HPPE
CRF®



2010
Neopren, 13 gg,
powlekana część chwytna,
ciepło kontaktowe < 100°C
Kevlar. Nomex.



918
10 gg
CRF®



987
Nitryl, 7 gg,
powlekana część chwytna,
długi mankiet, Para-aramid, ciepło
kontaktowe < 250°C
CRF®



7787
Wysokiej jakości skóra kozia,
spawanie, trudnopalne,
ciepło kontaktowe < 100°C
Kevlar.



987
Nitryl, 7 gg,
powlekana część chwytna,
długi mankiet, Para-aramid, ciepło
kontaktowe < 250°C
CRF®



916
13 gg
CRF®



918
10 gg
CRF®



8847
21 gg
CRF®




73
10 gg
CRF®

SYMBOLE KLASYFIKACJI ZIMNA TEGERA® – WYTYPY DLA ŚRODOWISK ZIMNYCH

Symbole klasyfikacji zimna dla rękawic TEGERA® są przeznaczone do stosowania w środowiskach od chłodnego do ekstremalnie zimnego. Podczas gdy same symbole wskazują temperaturę, każdy z nich jest połączony z wyjaśnieniem, które uwzględnia również pogodę, wiatr i poziom aktywności. Wszystkie razem pomogą znaleźć rękawice ochronne odpowiednie dla danego środowiska pracy.

Należy pamiętać, że potrzeba izolacji jest bardzo indywidualna i może się różnić w zależności od poziomu aktywności, wiatru i osobistej wrażliwości na zimno.




CHŁODNO

Do użytku w następujących warunkach:

Temperatura: od +10 do 0°C / od 50 do 32°F

Warunki: Obliczono dla średniej aktywności i prędkości wiatru do 5 m/s.



ZIMNO

Do użytku w następujących warunkach:

Temperatura: od 0 do -10°C / od 32 do 14°F

Warunki: Obliczono dla średniej aktywności i prędkości wiatru do 5 m/s.




BARDZO ZIMNO

Do użytku w następujących warunkach:

Temperatura: od -10 do -20°C / od 14 do -4°F

Warunki: Obliczono dla średniej aktywności i prędkości wiatru do 5 m/s.



EKSTREMALNIE ZIMNO

Do użytku w następujących warunkach:



Temperatura: od -20 do -30°C / od -4 do -22°F

Warunki: Obliczono dla średniej aktywności i prędkości wiatru do 5 m/s.

OCHRONA TERMICZNA: ZIMNO

Temperatura	Materiał	ŚRODOWISKA SUCHIE I PÓLSUCHE
 Chłodno	Skóra syntetyczna Skóra Dziane/ powlekane	 417 Skóra syntetyczna PU zapewniająca dobry chwyt  117 Najwyższej jakości skóra kozia  T6030 Polar z poliestru  8810/8810R Nitryl, 10 gg/15 gg, powlekana część chwytana, ciepło kontaktowe <100°C  8835/8835R Pianka nitrylowa, 10 gg/15 gg, powlekana część chwytana, ciepło kontaktowe <100°C  8830R Nitryl, 10 gg, Poziom D odporności na przecięcie, powlekana część chwytana, ciepło kontaktowe <250°C CRF®  8831R Lateks, 10 gg, Poziom D odporności na przecięcie, powlekana część chwytana, ciepło kontaktowe <250°C CRF®  987 Nitryl, 7 gg, Poziom F odporności na przecięcie, palm- dipped, długi mankiet, Para-aramid, ciepło kontaktowe <250°C  918 Poziom F odporności na przecięcie, 10 gg CRF®  4635 Nakropek PCW, 7 gg  795 Nakropek PCW, 10 gg  4640/4640R Rękawica wewnętrzna, 15 gg  790 Bezpalcowe, 6 gg
 Zimno	Skóra syntetyczna Skóra	 9127 Microthan+, świetny chwyt  9232 Microthan+, Macrothan, mankiet z dzianiny  322 Wytrzymały zamsz syntetyczny  217 Dobrej jakości skóra kozia  235 Dobrej jakości skóra kozia  335 Dobrej jakości skóra kozia  57 Skóra wołowa, knitted cuff  206 Skóra bydlęca  203 Skóra bydlęca  377 Skóra licowa świńska
 Bardzo zimno	Skóra	 6143 Skóra bydlęca, Calothan™, Thinsulate™
 Ekstremalnie zimno	Skóra	 6145 Skóra bydlęca, Calothan™, Thinsulate™  6147 Skóra bydlęca, Calothan™, Thinsulate™

OCHRONA TERMICZNA: ZIMNO

Temperatura	Materiał	ŚRODOWISKA MOKRE/LEKKO WILGOTNE
 Chłodno	Dziane/ powlekane	 8833/8833R Lateks, 10 gg/15 gg, powlekane w pełni ciepło kontaktowe <250°C  8834/8834R Nitryl, 10 gg/15 gg, Powlekane w pełni, ciepło kontaktowe <250°C  683A Nitryl, 10 gg/13 gg, powlekane do ¾ wysokości, ciepło kontaktowe <250°C
 Zimno	Skóra syntetyczna Skóra Dziane/ powlekane	 9128 Najwyższej jakości, Microthan+  9122 Microthan+  9112 Microthan+, mankiet ochronny  9190 Microthan, WristControl  7798 Najwyższej jakości skóra kozia  7799 HPPE, Poziom E odporności na przecięcie  295 Dobrej jakości skóra kozia  297 Dobrej jakości skóra kozia  292 Dobrej jakości skóra kozia  293 Dobrej jakości skóra kozia  8832R Lateks, 10 gg/13 gg, Poziom D odporności na przecięcie, Powlekane do ¾ wysokości, ciepło kontaktowe < 250°C
 Bardzo zimno	Skóra syntetyczna Skóra	 9129 Najwyższej jakości, Microthan+, Aquathan, Thinsulate™  9130 Najwyższej jakości, Microthan+  9131 Najwyższej jakości, Microthan+  9133 Najwyższej jakości, Microthan+  9134 Najwyższej jakości, Microthan+  296 Dobrej jakości skóra bydlęca, Aquathan  299 Dobrej jakości skóra bydlęca, Aquathan
 Ekstremalnie zimno	Skóra	 6291 Wysokiej jakości skóra bydlęca, TWR™  6296 Wysokiej jakości skóra bydlęca, Aquathan, TWR™, Thinsulate™  6295 Wysokiej jakości skóra bydlęca, TWR™  6299 Wysokiej jakości skóra bydlęca, Calothan™, Thinsulate™, TWR™, Aquathan



517
Skóra syntetyczna
PU



518
Skóra syntetyczna
PU



519
Skóra syntetyczna
Poliuretan, safety cuff



577
HPPE, Poziom C
odporności na przecięcie

Ochrona przed substancjami chemicznymi



7390
PCW (winyl)



7776
Redukcja uderzeń,
poziom D odporności na
przecięcie, Poron® XRD®



287
Dobrej jakości
skóra kozia,
Aquathan



288
Dobrej jakości
skóra kozia,
Aquathan



8151
Najwyższej jakości
skóra kozia,
podszewka
pełna,
Thinsulate™



8355T
Najwyższej jakości
skóra kozia,
podszewka
pełna,, Poziom
B odporności na
przecięcie
Kevlar



525
Miękka skóra
kozia



535
Miękka skóra
kozia



56
Najwyższej
jakości skóra
wołowa

Hydrofobowa
część chwytana



9135
Najwyższej jakości,
Microthan+,
Aquathan, Thinsulate™



9137
Najwyższej jakości,
Microthan+



9126
Najwyższej jakości,
Microthan+



9113
Najwyższej jakości,
Microthan+

Ochrona przed substancjami chemicznymi



494
Neopren, Poziom
C odporności na
przecięcie, ciepło
kontaktowe < 500°C



595
Wysokiej jakości skóra
bydłęca, Aquathan



191
Wysokiej jakości skóra
bydłęca, Aquathan



7794
Najwyższej jakości skóra
kozia, Aquathan

OCHRONA TERMICZNA: WYSOKA TEMPERATURA I SPAWANIE

Ciepło kontaktowe		RĘKAWICE ODPORNE NA WYSOKIE TEMPERATURY
 <100°C <212°F	BRAK OCHRONY PRZED PRZECIĘCIEM	 88700 Skóra licowa kozia  88800 Skóra bydlęca  17 Wysokiej jakości skóra bydlęca
	 OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM	Hydro- i olejofobowa część chwytana  7780 Skóra licowa bydlęca, Poziom C odporności na przecięcie  32 Wysokiej jakości skóra, poziom B odporności na przecięcie Kevlar  169 Skóra dwoinowa bydlęca, poziom B odporności na przecięcie Kevlar  139 Skóra dwoinowa bydlęca, poziom B odporności na przecięcie Kevlar  256 Najwyższej jakości skóra, poziom B odporności na przecięcie  255 Najwyższej jakości skóra, poziom C odporności na przecięcie Kevlar  666 Neopren, powlekana część chwytana, 13 gg, poziom C odporności na przecięcie  2010 Neopren, powlekana część chwytana, 13 gg, Poziom E odporności na przecięcie Kevlar Nomex
 <250°C <482°F	BRAK OCHRONY PRZED PRZECIĘCIEM	 484 Bawełna, nakropek z nitrilu  464 Nitril, bawełna
	 OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM	 987 Nitril, 7 gg, poziom F odporności na przecięcie, Para-aramid, powlekana część chwytana, długi mankiet ❄️
 <500°C <932°F	 OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM	 494 Neopren, poziom C odporności na przecięcie Ochrona przed substancjami chemicznymi 

RĘKAWICE SPAWALNICZE



NOWOŚĆ

7788
Wysokiej jakości
skóra kozia



NOWOŚĆ

7789
Wysokiej jakości
skóra kozia



126A
Wysokiej jakości
skóra kozia, miękka,
ergonomiczna



130A
Wysokiej jakości
skóra kozia,
miękka,
ergonomiczna



118A
Wysokiej jakości
skóra kozia



8
Skóra dwoinowa
bydlęca



19
Skóra dwoinowa
bydlęca



11CVA
Wysokiej jakości
skóra kozia



NOWOŚĆ

5126
Wysokiej jakości
skóra kozia

Zalecane do
spawania
metodą TIG

Garbowanie
bechromowe



NOWOŚĆ

7787
Wysokiej jakości
skóra kozia, poziom
F odporności na
przecięcie
Kevlar.



134
Wysokiej jakości
skóra kozia, poziom
C odporności na
przecięcie
Kevlar.



132A
Wysokiej jakości
skóra kozia, poziom
C odporności na
przecięcie
Kevlar.



NOWOŚĆ

5127
Wysokiej jakości skóra
kozia, poziom B
odporności na
przecięcie

Hydro- i olejofobowa część chwytana



585A
Skóra dwoinowa
bydlęca, poziom C
odporności na
przecięcie

RĘKAWICE ESD I/LUB ATEX

	ŚRODOWISKA SUCHЕ	ŚRODOWISKA MOKRE/ZAOLEJONE
REKAWICE DŻIANE (I POWLEKANE) Rękawice dziane umożliwiają bardzo precyzyjne dopasowanie.	Ochrona przed przecięciem  803 Poliuretan, Poziom B odporności na przecięcie, 18 gg, powlekana część chwytana   806 Poziom C odporności na przecięcie, 18 gg, bez powłoki   8846 Poliuretan, Poziom F odporności na przecięcie, 21 gg, powlekana część chwytana 	Ochrona przed przecięciem  804 Nitryl, Poziom C odporności na przecięcie, 18 gg, Powlekane do ¾ wysokości, ciepło kontaktowe < 100°C 
	Brak ochrony przed przecięciem  878 Poliuretan, 18 gg, powlekana część chwytana   877 Poliuretan, 18 gg, powlekana część chwytana   879 Nitryl, 18gg, powlekana część chwytana   811 Poliuretan, 15 gg, powlekana część chwytana   810 Poliuretan, 15gg, Powlekane opuszki palców   805 15 gg, Bez powłoki   802 Poliuretan, 13 gg, powlekana część chwytana   801 Poliuretan, 13 gg, Powlekane opuszki palców   800 13 gg, Bez powłoki 	
REKAWICE JEDNORAZOWE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	 819A PCW (winył), 0,08 mm   825A PCW (winył), 0,10 mm 	
REKAWICE CHEMO-ODPORNE	 16 Butyl, 0,34/350 mm 	



RĘKAWICE MUNDUROWE

SKÓRA

Skóra jest mocna, giętka i dostosowuje się do zmian warunków atmosferycznych oraz temperatury

Brak ochrony przed przecięciem



8155T

Najwyższej jakości skóra kozia, bez podszewki



8106T

Najwyższej jakości skóra kozia, bez podszewki



8151

Najwyższej jakości skóra kozia, podszewka pełna, Thinsulate™



Ochrona przed przecięciem



8255T

Najwyższej jakości skóra kozia, podszewka pełna, Poziom B odporności na przecięcie

Kevlar



8305T

Najwyższej jakości skóra kozia, podszewka pełna, Poziom B odporności na przecięcie

Kevlar



8555T

Najwyższej jakości skóra kozia, podszewka pełna, Poziom D odporności na przecięcie

Dyneema



8355T

Najwyższej jakości skóra kozia, podszewka pełna, Poziom B odporności na przecięcie

Kevlar



Redukcja uderzeń na kostkach

Defend 2011

Skóra bydlęca, podszewka pełna, Poziom C odporności na przecięcie

Kevlar



NOWOŚĆ

9078

Najwyższej jakości skóra kozia, ochrona przed przekłuciem, Poziom E odporności na przecięcie, Aculthan™, ciepło kontaktowe < 250°C



NOWOŚĆ

9079

Najwyższej jakości skóra kozia, Ochrona przed przekłuciem, Poziom D odporności na przecięcie, Aculthan™, ciepło kontaktowe < 250°C





DO NORMALNYCH LUB SZEROKICH DŁONI

- 8155T** Bez podszewki. Niezwykle cienka rękawica mundurowa o maksymalnej wrażliwości na opuszkach palców. Rozmiar 6–12.
- 8255T** Podszewka z włókna Kevlar. Poziom B odporności na przecięcie. Rozmiar 6–12.
- 8555T** Podszewka z włókna Dyneema. Poziom D odporności na przecięcie. Wysoka ochrona i komfort. Rozmiar 6–12.

PODSZEWKA ZIMOWA

- 8355T** Podszewka zimowa z włókna Kevlar. Poziom B odporności na przecięcie. Ochrona przed przecięciem i zimnem. Rozmiar 6–12.



DO NORMALNYCH LUB WĄSKICH DŁONI

- 8106T** Bez podszewki. Niezwykle cienka rękawica mundurowa o maksymalnej czułości na opuszkach palców. Zapięcie na rzep. Rozmiar 6–12.
- 8305T** Podszewka z włókna Kevlar. Poziom B odporności na przecięcie. Zapięcie na rzep. Rozmiar 6–12.

RÓŻNE MATERIAŁY PODSZEWKI DO RĘKAWIC MUNDUROWYCH



Podszewka z włókna Kevlar®



Podszewka Dyneema®



Bez podszewki



Podszewka zimowa z włókna Kevlar



ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE

Poziom odporności na przecięcie określony według normy EN388 i klasyfikacja od A do F (EN388:2016 EN388:2016+A1:2018), gdzie F oznacza najwyższy poziom odporności na przecięcie.



OCHRONA PRZED PRZEKŁĘCIEM

Chroniący przed przekłuciem Para-aramid jest dodawany w kilku warstwach na najbardziej odstępionych częściach dłoni. Unikalna ochrona przed przekłuciem wokół końcówek palców.



WŁAŚCIWOŚCI

Modele rękawic z literą T w numerze produktu są przeznaczone do ekranów dotykowych. Umożliwiają obsługę ekranu dotykowego w rękawicach.

DRGANIA, UDERZENIA I USZTYWNIENIE NADGARSTKA

Materiał	OCHRONA PRZED DRGANIAMI	OCHRONA PRZED UDERZENIAMI
SKÓRA SYNTETYCZNA Wysokiej jakości skóra syntetyczna.	9183 Microthan+, Vibrothan+, WristControl 9180A Microthan, Vibrothan, najlepszy chwyt i najlepsze dopasowanie	9185 Microthan+, Impactothan, wyjątkowa konstrukcja chroniąca przed uderzeniami 522 Ręk. chron. przed uderz. z synt. zamszu, ochr. C
SKÓRA Skóra jest mocna, giętka i dostosowuje się do zmian warunków atmosferycznych oraz temperatury	9181A Skóra kozia, Vibrothan 9182A Skóra kozia, Vibrothan, długi mankiet	7775 Skóra kozia, Poron® XRD®, Poziom E odporności na przecięcie 7776 Wysokiej jakości skóra kozia, Poron® XRD®, Poziom D odporności na przecięcie, Aquathan
RĘKAWICE DŻIANE (I POWLEKANE) Rękawice dziane umożliwiają bardzo precyzyjne dopasowanie.		422 Nitryl, 13 gg, Poziom D odporności na przecięcie, ciepło kontaktowe < 100°C
TKANINA	NOWOŚĆ 9186 Wskaźnik narażenia na drgania NOWOŚĆ 9187 Uchwyt do wskaźnika drgań	

USZTYWNIENIE NADGARSTKA



9183
Microthan+, Vibrothan+,
WristControl



9195
Microthan,
WristControl



9190
Microthan+,
WristControl,



9196
Microthan,
WristControl



9295
Macrothan,
WristControl



OCHRONA SPECJALNA

Materiał	OCHRONA PRZED ŁUKIEM ELEKTRYCZNYM	OGRZEWANYCH RĘKAWIC	RĘKAWICE BEZPALCOWE	RĘKAWICE DO GRILLA
SKÓRA I TKANINA Skóra jest mocna, giętka i dostosowuje się do zmian warunków atmosferycznych oraz temperatury			 901 Skóra licowa kozia	 227 Wysokiej jakości skóra bydlęca, ciepło kontaktowe < 100°C
RĘKAWICE DŻIANE (I POWLEKANE) Rękawice dziane umożliwiają bardzo precyzyjne dopasowanie.	 2010 Neopren, 13 gg, powlekana część chwytana, ciepło kontaktowe < 100°C Kevlar. Nomex. NOWOŚĆ			
TKANINA		 261 Rękawice z elektrycznie podgrzewaną wyściółką NOWOŚĆ	 T6030 Polar z poliestru  790 Bezpalcowe, 6 gg	



RĘKAWICE ZAPEWNIAJĄCE BARIERĘ OCHRONNĄ

Rękawice TEGERA® zapewniające barierę ochronną spełniają wymagania w zakresie parametrów użytkowych, wygody i ochrony dłoni podczas pracy z żywnością, olejami i płynami — w tym różnymi chemikaliami: od lekko do silnie agresywnych. Aby uniknąć podrażnienia skóry, nadwrażliwości i uszkodzeń korozyjnych, a także zanieczyszczeń krzyżowych, wybierz odpowiednią ochronę dłoni. To jedna z najważniejszych decyzji mających wpływ na Twoje bezpieczeństwo.

RĘKAWICE JEDNORAZOWE

Rękawice jednorazowe ogólnego zastosowania:

Rękawice jednorazowe ogólnego zastosowania TEGERA® są przeznaczone do zastosowań przemysłowych, dla osób pracujących w branży motoryzacyjnej, w firmach sprzątających, branży przetwórstwa żywności, opakowań, w branży hotelarsko-gastronomicznej (HoReCa), gdzie przy wyborze rękawic najważniejsza jest optymalna elastyczność i zręczność. Tego rodzaju produkty nie nadają się jako ochrona przed szeroką gamą substancji chemicznych.

Rękawice jednorazowe chroniące przed rozpryskami chemicznymi:

Jednorazowe rękawice TEGERA® chroniące przed rozpryskami chemikaliów są przeznaczone zarówno do zastosowań przemysłowych podczas pracy z potencjalnymi zanieczyszczeniami, jak i w branży hotelarsko-gastronomicznej (HoReCa) oraz w procesach produkcji w branży motoryzacyjnej. Nasze wysokiej jakości rękawice jednorazowe zapewniają dobre połączenie zręczności i komfortu, pozwalając uzyskać optymalną ochronę przed rozpryskami w środowiskach, w których występuje prawdopodobieństwo narażenia na działanie substancji chemicznych.

OCHRONA PRZED SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI I CIECZAMI

Rękawice ogólnego zastosowania:

Rękawice ogólnego zastosowania TEGERA® są przeznaczone do zastosowań w przemyśle lekkim lub w gospodarstwach domowych, np. do sprzątania, w branży przetwórstwa żywności i opakowań. Nasze rękawice ogólnego zastosowania spełniają wymagania zarówno w zakresie komfortu, jak i ochrony dłoni w przypadku pracy z cieczami o niskim poziomie agresji chemicznej, takimi jak woda, oleje, substancje powierzchniowo czynne i żywność.

Rękawice chemoochronne:

Rękawice chemoochronne TEGERA® mogą być stosowane w zastosowaniach przemysłowych, w których oprócz ochrony przed substancjami chemicznymi użytkownik potrzebuje również dodatkowej ochrony podczas prac ciężkich obejmującej odporność na wysokie temperatury lub odporność na przecięcie. Urazy fizyczne spowodowane substancjami chemicznymi mogą wystąpić w prawie każdej branży, zarówno stwarzając zagrożenie dla zdrowia, jak i generując koszty. Aby sprostać różnorodnym sytuacjom związanym z niebezpiecznymi sytuacjami w środowisku przemysłowym, oferujemy szeroki asortyment rękawic chemoochronnych.

Zaprojektowane przy użyciu materiałów i polimerów, które ze względu na swoisty charakter będą zachowywać się inaczej w stosunku do tego samego produktu chemicznego.



RĘKAWICE JEDNORAZOWE

RODZAJ OCHRONY

(grubość / długość)



RĘKAWICE JEDNORAZOWE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Rękawice jednorazowe ogólnego zastosowania TEGERA® są przeznaczone do zastosowań przemysłowych, dla osób pracujących w branży motoryzacyjnej, w firmach sprzątających, branży przetwórstwa żywności, opakowań, w branży hotelarsko-gastronomicznej (HoReCa), gdzie przy wyborze rękawic najważniejsza jest optymalna elastyczność i zręczność.



84303

Nitryl

0,06/240 mm



842

Nitryl

0,07/240 mm



858

Nitryl

0,15/280 mm



846

Nitryl

0,19/290 mm



849/ 84901

Nitryl

0,19/290 mm



555

PE

0,02/300 mm



819A

PCW (winyl)

0,08/240 mm



825A

PCW (winyl)

0,10/240 mm



833

Lateks

0,10/240 mm



RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED ROZPRYSKAMI CHEMICZNYMI

Jednorazowe rękawice TEGERA® chroniące przed rozpryskami chemikaliów są przeznaczone zarówno do zastosowań przemysłowych podczas pracy z potencjalnymi zanieczyszczeniami, jak i w branży hotelarsko-gastronomicznej (HoReCa) oraz w procesach produkcji w branży motoryzacyjnej. Nasze wysokiej jakości rękawice jednorazowe zapewniają dobre połączenie zręczności i komfortu, pozwalając uzyskać optymalną ochronę przed rozpryskami w środowiskach, w których występuje prawdopodobieństwo narażenia na działanie substancji chemicznych.

Pomieszczenia
czyste
Klasa ISO 5
Niesterylne



84510

Nitryl

0,11/240 mm



5100

Nitryl

0,11/300 mm



NOWOŚĆ

84514

Nitryl

0,15/240 mm



NOWOŚĆ

84515

Nitryl

0,15/240 mm




NOWOŚĆ

84519

Nitryl

0,2/295 mm



NOWOŚĆ

84520

Nitryl

0,2/295 mm



836

Neopren

0,12/240 mm



837

Neopren

0,12/290 mm



OCHRONA PRZED SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI I CIECZAMI

RODZAJ OCHRONY

(grubość / długość)
*) Podana grubość jest wartością szacunkową



REKAWICE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Rękawice ogólnego zastosowania TEGERA® są przeznaczone do zastosowań w przemyśle lekkim lub w gospodarstwach domowych, np. do sprzątania, w branży przetwórstwa żywności i opakowań. Nasze rękawice ogólnego zastosowania spełniają wymagania zarówno w zakresie komfortu, jak i ochrony dłoni w przypadku pracy z cieczami o niskim poziomie agresji chemicznej, takimi jak woda, oleje, substancje powierzchniowo czynne i żywność.



8190A

PCW (winyl)
0,25/300 mm



8180A

PCW (winyl)
0,55/330 mm



8150

Lateks
0,4/300 mm



8162

Lateks
1,3/350 mm
ciepło kontaktowe
< 250°C



8163

Lateks
1,3/350 mm
ciepło kontaktowe
< 250°C



REKAWICE CHEMOODPORNE

Rękawice chemo-ochronne TEGERA® mogą być stosowane w zastosowaniach przemysłowych, w których oprócz ochrony przed substancjami chemicznymi użytkownik potrzebuje również dodatkowej ochrony podczas prac ciężkich obejmującej odporność na wysokie temperatury lub odporność na przecięcie. Urazy fizyczne spowodowane substancjami chemicznymi mogą wystąpić w prawie każdej branży, zarówno stwarzając zagrożenie dla zdrowia, jak i generując koszty. Aby sprostać różnorodnym sytuacjom związanym z niebezpiecznymi sytuacjami w środowisku przemysłowym, oferujemy szeroki asortyment rękawic chemoochronnych.



184A

Nitryl
0,21/330 mm



186/18601A

Nitryl
0,38/310 mm



47A

Nitryl
0,45/330 mm



48

Nitryl
0,6/450 mm



7361

Nitryl
0,3*/340 mm,
ciepło kontaktowe
< 100°C



7363

Nitryl
0,3*/340 mm,
ciepło kontaktowe
< 100°C



7350

Nitryl
0,3*/300 mm



7351

Nitryl
0,3*/300 mm



16

Butyl
0,34/350 mm



71000

PCW (winyl) Nitryl
0,2*/320 mm



12930

PCW (winyl)
0,2*/300 mm,
ciepło kontaktowe
< 100°C



12935

PCW (winyl)
0,2*/350 mm,
ciepło kontaktowe
< 100°C



12945

PCW (winyl)
0,2*/450 mm,
ciepło kontaktowe
< 100°C



12920

PCW (winyl)
0,3*/700 mm



7390

PCW (winyl)
0,4*/300 mm



10PG

PCW (winyl)
0,7*/350 mm



494

Neopren
0,5*/450 mm,
ciepło kontaktowe
< 500°C



241

Neopren Lateks
0,68/410 mm



2301

Neopren Lateks
0,7*/320 mm



2311

Neopren Lateks
0,7*/320 mm



8160

Lateks
0,5/300 mm,
ciepło kontaktowe
< 250°C



81000

Lateks
0,80/300 mm



OCHRONA PRZED NIEBEZPIECZNYMI SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI

Osoby pracujące z olejami i substancjami chemicznymi bez rękawic ochronnych są narażone na uszkodzenie nie tylko skóry, ale także układu nerwowego i organów wewnętrznych. Istnieje również ryzyko wystąpienia podrażnień, nadwrażliwości czy oparzenia skóry przez substancję chemiczną.

ZAPYTAJ O RĘKAWICE CHEMOODPORNE

Przy wyborze rękawic zawsze warto skorzystać z informatora o ochronie przed substancjami chemicznymi lub skonsultować się z naszym dystrybutorem. Rękawice chemoochronne są przeznaczone do użytku przez jeden dzień, a często nawet przez krótszy okres, w zależności od obecnych chemikaliów, ich stężenia, temperatury itp.

NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ, WYBIERAJĄC RĘKAWICE CHEMOODPORNE:

- Rękawice dobrze chroniące przed konkretną substancją chemiczną mogą odznaczać się słabą ochroną przed mieszaniną substancji chemicznych.
- Z reguły rękawice chemoochronne przeznaczone są do jednodniowego użytku. Nie wolno ich używać ponownie.
- Zużyte rękawice są skażone chemicznie, dlatego podczas ich utylizacji skóra może być narażona na działanie substancji niebezpiecznych.
- Wysokie temperatury skracają czas przenikania substancji chemicznych.
- Grubsze materiały odznaczają się ogólnie dłuższym czasem przenikania.
- Po wchłonięciu substancji chemicznej przez materiał przedostaje się ona dalej do środka rękawicy ochronnej.
- Przenikanie przez rękawicę ochronną odbywa się na poziomie molekularnym, dlatego nie jest widoczne gołym okiem.
- Nawet najlepsze rękawice tracą swoje właściwości ochronne po uszkodzeniu mechanicznym lub przeniknięciu substancji chemicznej przez materiał.
- Silnie żrące chemikalia mogą zniszczyć materiał rękawicy i przeniknąć do wewnątrz w czasie krótszym niż podany czas przebicia rękawicy.

PRZENIKANIE

Przenikanie to proces na poziomie molekularnym, w którym substancja chemiczna wsiąka w materiał i przemieszcza się dalej.

PENETRACJA

Penetracja to przenikanie substancji chemicznej przez nakłucia i inne niedoskonałości materiału rękawic.

DEGRADACJA

Degradacja polega na tym, że fizyczna odporność materiału rękawic pogarsza się pod wpływem działania substancji chemicznej.

MIESZANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH MOŻE DAĆ NIEOCZEKIWANE REZULTATY.

Dwie substancje chemiczne o znanych charakterystykach mogą po zmieszaniu reagować w zupełnie nieoczekiwany sposób. Ponieważ liczba substancji chemicznych dostępnych na rynku jest ogromna, praktycznie niemożliwe jest wykonanie testów wszystkich możliwych kombinacji. Istnieją modele pozwalające określić przybliżone skutki łączenia substancji na podstawie znanego składu chemicznego substancji. Zakłada się w nich jednak, że dane są dostępne, a używane substancje chemiczne charakteryzują się takim samym mechanizmem działania. Oznacza to, że modele można stosować tylko do grup substancji chemicznych, które zachowują się w podobny sposób, a nie do złożonych mieszanin chemicznych, z którymi użytkownicy mają do czynienia w rzeczywistości.

Prosimy o kontakt z naszym sprzedawcą w celu uzyskania pomocy w znalezieniu odpowiednich rękawic chroniących przed określoną mieszaniną substancji chemicznych.

OBJAŚNIENIA SYMBOLI:



Ochrona ogólna



Ochrona przed rozpryskami chemicznymi



Ochrona przed substancjami chemicznymi

RĘKAWICE CHEMOODPORNE

Czas przebicia (BTT) w przypadku wybranych powszechnie stosowanych substancji chemicznych

Czas przebicia (BTT) to czas, w którym dana substancja chemiczna przenika (przechodzi) na drugą stronę materiału. Jest on zależny przede wszystkim od rodzaju materiału, a w dalszej kolejności – od jego grubości. Wszystkie dane odnoszą się do pełnego kontaktu z substancjami chemicznymi w temperaturze pokojowej i muszą być skorygowane o rzeczywiste warunki i ewentualne dodatkowe zagrożenia. Nie należy używać modeli rękawic o grubości poniżej 0,3 mm do pełnego kontaktu (zanurzenia) z substancjami chemicznymi, lecz wyłącznie do ochrony przed kontaktem z ich rozpryskami. Wskaźniki BTT podane w tym informatorze o ochronie przed substancjami chemicznymi stanowią połączone dane pochodzące z badań laboratoryjnych i naszej wewnętrznej bazy danych. Wartości BTT oblicza się od krzywej teoretycznej do punktów doświadczalnych (wyników) i zaokrągla w dół do najbliższej klasy według normy EN 374.

Czas przebicia [min]	KLASA EN374	Uwagi
480	6	BTT ≥ 480 min. Zwykle nie należy używać rękawic chemoodpornych przez czas dłuższy niż 480 min.
240	5	BTT = 240–480 min
120	4	BTT = 120–240 min
60	3	BTT = 60–120 min
30	2	BTT = 30–60 min
10	1	BTT = 10–30 min
NZ	-	Niezalecane
-	-	Dane dot. BTT nie są dostępne; prosimy skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Ograniczenia gwarancji i wyłączenie odpowiedzialności

Informacje te są udostępniane wyłącznie w celu ułatwienia oceny naszych rękawic na potrzeby konkretnych zastosowań przez użytkowników końcowych. Podane informacje opisują właściwości materiałów rękawic w ściśle kontrolowanych warunkach. Firma Ejendals AB nie przyjmuje żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności w związku z treścią informatorów dotyczących rękawic. Obowiązkiem kupującego i/lub użytkownika jest ustalenie poziomu toksyczności materiałów używanych w pracy oraz wybór rękawicy odpowiedniej do danego zastosowania.

Czas przebiecia (BTT) w przypadku wybranych powszechnie stosowanych substancji chemicznych

CAS	Materiał		Nitryl							
	Grubość (mm)		0,10	0,15	0,19	0,3	0,38	0,45	0,60	
	Nazwa substancji chemicznej	%								
107-98-2	1-Metoksy-2-propanol	100	30	60	60	120	120	240	240	
108-65-6	Octan 1-metoksy-2-propylowy	100	10	10	30	30	60	60	60	
111-76-2	2-butoksyetanol	100	30	60	60	120	240	240	240	
64-19-7	Kwas octowy lodowaty	100	30	60	60	120	120	120	240	
67-64-1	Aceton	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	
75-05-8	Acetonitryl	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	10	
79-10-7	Kwas akrylowy	100	10	10	10	30	30	60	60	
107-13-1	Akrylonitryl	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	
107-18-6	Alkohol allilowy	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	
1336-21-6	Wodorotlenek amonu	100	30	60	60	120	120	240	240	
71-43-2	Benzen	100	NZ	NZ	NZ	10	10	10	30	
98-88-4	Chlorek benzoilu	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	
590-92-1	Kwas bromopropionowy	100	NZ	10	10	30	60	60	60	
123-86-4	Octan butylu	100	10	10	10	30	30	30	60	
71-36-3	Alkohol butylowy	100	60	120	120	240	240	240	480	
75-15-0	Dwusiarczek węgla	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	10	
56-23-5	Czterochlorek węgla	100	30	60	60	120	120	120	240	
67-66-3	Chloroform	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	
68308-34-9	Olej surowy	100	10	30	30	60	120	120	240	
108-93-0	Cykloheksanol	100	120	240	240	480	480	480	480	
108-94-1	Cykloheksanon	100	10	30	30	30	60	60	60	
84-74-2	Ftalan dibutylu	100	60	120	120	240	240	480	480	
68334-30-5	Olej napędowy	100	60	120	120	240	240	480	480	
109-89-7	Dietyloamina	100	NZ	NZ	NZ	10	10	10	30	
68-12-2	Dimetyloformamid	100	NZ	NZ	NZ	10	10	10	10	
67-68-5	Dimetylosulfotlenek	100	10	30	30	60	60	120	120	
64-17-5	Etanol	100	30	60	60	120	120	120	240	
141-78-6	Octan etylu	100	NZ	NZ	NZ	NZ	10	10	10	
110-80-5	Glikol etylowy	100	30	30	60	60	120	120	120	
75-04-7	Etyloamina	100	NZ	10	10	10	10	30	30	
107-21-1	Glikol etylenowy	100	60	120	120	240	240	240	480	
111-15-9	Octan glikolu etylowego	100	10	10	10	30	30	30	60	
50-00-0	Formaldehyd	37	240	240	480	480	480	480	480	
64-18-6	Kwas mrówkowy	98	30	30	60	60	120	120	120	
76-13-1	Freon TF	100	30	60	60	120	120	240	240	
96-48-0	Gamma-butyrolakton	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	
8006-61-9	Benzyna	100	60	120	120	240	240	240	480	
111-30-8	Aldehyd glutarowy	50	120	240	240	480	480	480	480	
142-82-5	Heptan	100	30	60	120	120	240	240	240	
999-97-3	Heksametylodisilazan	100	60	120	120	240	480	480	480	
110-54-3	Heksan	100	60	120	120	240	240	240	480	
7647-01-0	Kwas chlorowodorowy	37	60	60	120	120	240	240	240	
7664-39-3	Kwas fluorowodorowy	48	10	10	30	30	60	60	60	
7722-84-1	Nadtlenek wodoru	30	240	240	480	480	480	480	480	
540-84-1	Izooktan	100	60	120	120	240	240	240	480	
78-59-1	Izoforon	100	10	10	10	30	60	60	60	
67-63-0	Izopropenyl	100	60	120	120	240	240	240	480	
110-16-7	Kwas maleinowy	99	60	120	120	240	240	240	480	
67-56-1	Metanol	100	10	10	30	30	60	60	60	
96-33-3	Akrylan etylu	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	
78-93-3	Keton metylowo-etylowy	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	
108-10-1	Keton metylowo-izobutylowy	100	NZ	10	10	10	10	30	30	
80-62-6	Metakrylan metylu	100	NZ	NZ	NZ	10	10	10	10	
1634-04-4	Eter tert-butylowo-metylowy	100	30	60	60	120	240	240	240	
74-89-5	Metyloamina	40	240	480	480	480	480	480	480	
75-09-2	Chlorek metylenu	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	
8012-95-1	Olej mineralny	100	60	120	120	240	480	480	480	
108-90-7	Monochlorobenzen	100	NZ	NZ	NZ	NZ	10	10	10	
141-43-5	Monoetanoloamina	100	120	120	240	240	480	480	480	
872-50-4	N-metylo-2-pirolidon	100	10	10	10	30	30	30	60	
109-60-4	Octan n-propylu	100	NZ	NZ	NZ	NZ	10	10	10	
1120-21-4	n-undekan	100	60	120	120	240	480	480	480	
8030-30-6	Benzyna ciężka	100	30	60	60	120	120	240	240	
64742-49-0	Benzyna ciężka, ropa naftowa, lekka hydrowodowana	100	30	60	60	120	240	240	480	
7697-37-2	Kwas azotowy	70	30	60	60	120	120	120	240	
98-95-3	Nitrobenzen	100	NZ	NZ	10	10	10	10	30	
111-87-5	Alkohol oktylowy	100	60	120	120	240	240	240	480	
144-62-7	Kwas szczawiowy, roztwór nasycony	99	60	120	120	240	240	240	480	
79-21-0	Kwas nadctowy	40	10	30	30	60	60	120	120	
127-18-4	Perchloroetylen	100	60	60	60	120	120	240	240	
108-95-2	Fenol	90	30	30	60	60	120	120	120	
7664-38-2	Kwas fosforowy	85	60	120	120	240	240	240	480	
110-85-0	Piperazyna	100	10	10	10	30	30	60	60	
71-23-8	Propanol	100	60	120	120	240	240	240	480	
107-12-0	Propionitryl	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	
57-55-6	Glikol propylenowy	100	60	120	120	240	480	480	480	
110-86-1	Pirydyna	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	10	
1310-73-2	Wodorotlenek sodu	50	240	480	480	480	480	480	480	
8052-41-3	Rozpuszczalnik Stoddarda	100	60	120	120	240	480	480	480	
100-42-5	Styren	100	NZ	NZ	10	10	10	10	30	
7664-93-9	Kwas siarkowy	96	NZ	10	10	30	60	60	120	
109-99-9	Tetrahydrofuran	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	
110-01-0	Tetrahydrotiofen	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	
7719-09-7	Chlorek tionylu	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	
108-88-3	Toluen	100	NZ	NZ	NZ	10	10	10	10	
79-01-6	Trichloroetylen	100	NZ	NZ	NZ	10	10	10	10	
102-71-6	Trietanolamina	100	60	120	120	240	240	240	480	
121-44-8	Trietyloamina	100	30	60	60	120	240	240	480	
1330-20-7	Ksilen, mieszanina izomeryczna	100	10	10	10	30	30	30	60	

Czas przebiecia (BTT) w przypadku wybranych powszechnie stosowanych substancji chemicznych

CAS	Materiał		Lateks						Neopren		Neopren/lateks	
	Grubość (mm)		0,10	0,33	0,38	0,40	0,5	0,80	0,12	0,5	0,68	0,7
	Nazwa substancji chemicznej	%										
107-98-2	1-Metoksy-2-propanol	100	NZ	30	30	30	60	120	30	120	120	120
108-65-6	Octan 1-metoksy-2-propylowy	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	NZ	NZ	NZ	NZ
111-76-2	2-butoksyetanol	100	NZ	10	10	10	10	30	NZ	60	60	60
64-19-7	Kwas octowy lodowaty	100	NZ	30	30	30	60	120	30	120	240	240
67-64-1	Aceton	100	NZ	NZ	NZ	NZ	10	10	NZ	10	10	10
75-05-8	Acetonitryl	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	60	60	60
79-10-7	Kwas akrylowy	100	NZ	10	10	30	30	60	10	120	120	120
107-13-1	Akrylonitryl	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	NZ	10	10	10
107-18-6	Alkohol alilowy	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	NZ	10	30	30
1336-21-6	Wodorotlenek amonu	100	10	60	60	60	60	120	60	240	240	240
71-43-2	Benzen	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	NZ	NZ	10	10
98-88-4	Chlorek benzoilu	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	NZ	NZ	10	10
590-92-1	Kwas bromopropionowy	100	NZ	60	60	60	120	480	30	120	240	240
123-86-4	Octan butylu	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	NZ	10	10	10
71-36-3	Alkohol butylowy	100	NZ	10	10	30	30	120	30	120	120	120
75-15-0	Dwusiarzeczek węgla	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ
56-23-5	Czterochlorek węgla	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	10	10
67-66-3	Chloroform	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	NZ	NZ	NZ	NZ
68308-34-9	Oil surowy	100	NZ	10	10	10	10	10	10	30	60	60
108-93-0	Cykloheksanol	100	NZ	30	30	60	120	240	60	240	240	240
108-94-1	Cykloheksanon	100	NZ	NZ	NZ	10	10	10	NZ	10	30	30
84-74-2	Ftalan dibutylu	100	10	60	60	60	120	120	30	120	120	120
68334-30-5	Oil napędowy	100	-	-	-	-	-	-	10	120	120	120
109-89-7	Dietylamina	100	NZ	NZ	NZ	NZ	10	10	10	60	60	60
68-12-2	Dimetyloformamid	100	NZ	10	10	10	10	60	NZ	30	30	30
67-68-5	Dimetylosulfotlenek	100	10	60	60	60	60	120	60	240	240	240
64-17-5	Etanol	100	NZ	10	10	10	30	30	60	240	240	240
141-78-6	Octan etylu	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	NZ	10	10	10
110-80-5	Glikol etylowy	100	NZ	10	10	10	10	30	10	120	120	120
75-04-7	Etyloamina	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	10	30	60	60
107-21-1	Glikol etylenowy	100	120	480	480	480	480	480	60	240	480	480
111-15-9	Octan glikolu etylowego	100	NZ	NZ	NZ	NZ	10	30	10	30	60	60
50-00-0	Formaldehid	37	60	240	240	240	240	480	120	480	480	480
64-18-6	Kwas mrówkowy	98	10	60	60	60	60	120	60	240	240	240
76-13-1	Freon TF	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	30	120	120	120
96-48-0	Gamma-butyrolakton	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	NZ	30	60	60
8006-61-9	Benzyzna	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	10	10
111-30-8	Aldehyd glutarowy	50	60	120	120	240	240	480	120	480	480	480
142-82-5	Heptan	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	10	30	60	60
999-97-3	Heksametylodisilazan	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	NZ	NZ	NZ	NZ
110-54-3	Heksan	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	30	30	30
7647-01-0	Kwas chlorowodorowy	37	60	120	120	120	240	480	60	240	240	240
7664-39-3	Kwas fluorowodorowy	48	10	60	60	60	120	120	30	240	480	480
7722-84-1	Nadtlenek wodoru	30	480	480	480	480	480	480	60	480	480	480
540-84-1	Izooktan	100	NZ	NZ	NZ	NZ	10	10	10	60	60	60
78-59-1	Izoforon	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	10	60	120	120
67-63-0	Izopropenyl	100	NZ	10	10	10	30	60	60	240	240	240
110-16-7	Kwas maleinowy	99	60	120	240	240	240	480	60	240	480	480
67-56-1	Metanol	100	NZ	NZ	NZ	10	10	10	30	120	240	240
96-33-3	Akrylan etylu	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	NZ	NZ	10	10
78-93-3	Keton metylowo-etylowy	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	NZ	NZ	NZ	NZ
108-10-1	Keton metylowo-izobutylowy	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	NZ	10	10	10
80-62-6	Metakrylan metylu	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	NZ	NZ	10	10
1634-04-4	Eter tert-butylowo-metylowy	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	10
74-89-5	Metyloamina	40	NZ	30	30	30	60	120	120	480	480	480
75-09-2	Chlorek metylenu	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	NZ	NZ	NZ	NZ
8012-95-1	Oil mineralny	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108-90-7	Monochlorobenzen	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	NZ	NZ	NZ	NZ
141-43-5	Monoetanoloamina	100	60	120	120	120	240	480	60	240	480	480
872-50-4	N-metylo-2-pirolidon	100	NZ	10	10	30	30	120	10	60	120	120
109-60-4	Octan n-propylu	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	10
1120-21-4	n-undekan	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8030-30-6	Benzyzna ciężka	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	NZ	NZ	NZ	NZ
64742-49-0	Benzyzna ciężka, ropa naftowa, lekka hydroafinowana	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7697-37-2	Kwas azotowy	70	30	120	120	120	240	480	60	240	240	240
98-95-3	Nitrobenzen	100	NZ	NZ	NZ	NZ	10	30	NZ	30	30	30
111-87-5	Alkohol oktylowy	100	30	60	120	120	120	240	30	120	120	120
144-62-7	Kwas szczawiowy, roztwór nasycony	99	120	480	480	480	480	480	60	240	480	480
79-21-0	Kwas nadctowy	40	NZ	10	10	10	10	30	60	240	480	480
127-18-4	Perchloroetylen	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	10
108-95-2	Fenol	90	30	60	60	120	120	240	30	120	240	240
7664-38-2	Kwas fosforowy	85	120	480	480	480	480	480	60	240	480	480
110-85-0	Piperazyna	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	NZ	NZ	NZ	NZ
71-23-8	Propanol	100	NZ	30	30	30	30	60	10	60	60	60
107-12-0	Propionitryl	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	-	-	-	-
57-55-6	Glikol propylenowy	100	10	120	120	120	240	480	30	240	240	240
110-86-1	Pirydyna	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	NZ	10	10	10
1310-73-2	Wodorotlenek sodu	50	120	480	480	480	480	480	60	240	240	240
8052-41-3	Rozpuszczalnik Stoddarda	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	NZ	30	60	60
100-42-5	Styren	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	NZ	NZ	NZ	NZ
7664-93-9	Kwas siarkowy	96	120	480	480	480	480	480	60	240	240	240
109-99-9	Tetrahydrofuran	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	NZ	NZ	NZ	NZ
110-01-0	Tetrahydrotiofen	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	NZ	NZ	NZ	NZ
7719-09-7	Chlorek tionylu	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	NZ	NZ	NZ	NZ
108-88-3	Toluen	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ
79-01-6	Trichloroetylen	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	NZ	NZ	NZ	NZ
102-71-6	Trietanolamina	100	240	480	480	480	480	480	60	240	240	240
121-44-8	Trietyloamina	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	NZ	30	60	60
1330-20-7	Ksilen, mieszanina izomeryczna	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	10

Czas przebiecia (BTT) w przypadku wybranych powszechnie stosowanych substancji chemicznych

CAS	Materiał		PCW/Winył							Butyl
	Grubość (mm)		0,10	0,25	0,3*	0,4*	0,40	0,55	0,7*	0,34
	Nazwa substancji chemicznej	%								
107-98-2	1-Metoksy-2-propanol	100	NZ	10	10	10	10	30	30	240
108-65-6	Octan 1-metoksy-2-propylowy	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	480
111-76-2	2-butoksyetanol	100	NZ	10	10	30	10	30	60	240
64-19-7	Kwas octowy lodowaty	100	30	60	60	120	60	120	120	480
67-64-1	Aceton	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	240
75-05-8	Acetonitryl	100	NZ	NZ	NZ	10	10	10	10	120
79-10-7	Kwas akrylowy	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	10	480
107-13-1	Akrylonitryl	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	120
107-18-6	Alkohol alilowy	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	240
1336-21-6	Wodorotlenek amonu	100	60	240	240	240	240	480	480	480
71-43-2	Benzen	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	10
98-88-4	Chlorek benzoilu	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	120
590-92-1	Kwas bromopropionowy	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	480
123-86-4	Octan butylu	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	60
71-36-3	Alkohol butylowy	100	NZ	10	10	10	10	30	60	480
75-15-0	Dwusiarczek węgla	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ
56-23-5	Czterochlorek węgla	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	10
67-66-3	Chloroform	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ
68308-34-9	Oil surowy	100	10	30	30	60	30	60	60	-
108-93-0	Cykloheksanol	100	10	60	60	60	60	120	120	480
108-94-1	Cykloheksanon	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	480
84-74-2	Ftalan dibutylu	100	NZ	10	10	30	30	60	60	480
68334-30-5	Oil napędowy	100	NZ	10	30	30	30	60	120	60
109-89-7	Dietyloamina	100	NZ	NZ	NZ	10	NZ	10	10	10
68-12-2	Dimetyloformamid	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	10	240
67-68-5	Dimetylosulfotlenek	100	NZ	NZ	10	10	10	10	10	240
64-17-5	Etanol	100	NZ	NZ	10	10	10	30	60	240
141-78-6	Octan etylu	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	120
110-80-5	Glikol etylowy	100	NZ	NZ	NZ	10	NZ	10	30	480
75-04-7	Etyloamina	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	240
107-21-1	Glikol etylenowy	100	10	120	120	240	240	480	480	480
111-15-9	Octan glikolu etylowego	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	10	240
50-00-0	Formaldehid	37	30	120	240	480	240	480	480	480
64-18-6	Kwas mrówkowy	98	120	480	480	480	480	480	480	60
76-13-1	Freon TF	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	10	60
96-48-0	Gamma-butyrolakton	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	480
8006-61-9	Benzyna	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ
111-30-8	Aldehyd glutarowy	50	60	120	120	240	240	240	480	480
142-82-5	Heptan	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	10	NZ
999-97-3	Heksametylodisilazan	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	240
110-54-3	Heksan	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	10
7647-01-0	Kwas chlorowodorowy	37	60	240	240	240	240	480	480	240
7664-39-3	Kwas fluorowodorowy	48	NZ	10	10	10	10	30	30	240
7722-84-1	Nadtlenek wodoru	30	60	240	240	240	240	480	480	480
540-84-1	Izooktan	100	NZ	NZ	10	10	10	10	30	10
78-59-1	Izoforon	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	10	480
67-63-0	Izopropenyl	100	10	30	30	60	30	60	60	480
110-16-7	Kwas maleinowy	99	10	30	60	60	60	120	120	480
67-56-1	Metanol	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	240
96-33-3	Akrylan etylu	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	120
78-93-3	Keton metylo-etylowy	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	120
108-10-1	Keton metylo-izobutylo-	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	120
80-62-6	Metakrylan metylu	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	60
1634-04-4	Eter tert-butylowo-metylowy	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	10
74-89-5	Metyloamina	40	10	30	30	60	60	60	120	480
75-09-2	Chlorek metylenu	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ
8012-95-1	Oil mineralny	100	-	-	-	-	-	-	-	-
108-90-7	Monochlorobenzen	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	NZ
141-43-5	Monoetanoloamina	100	120	480	480	480	480	480	480	240
872-50-4	N-metylo-2-pirolidon	100	NZ	NZ	NZ	10	NZ	10	30	480
109-60-4	Octan n-propylu	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	30
1120-21-4	n-undekan	100	-	-	-	-	-	-	-	-
8030-30-6	Benzyna ciężka	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	NZ
64742-49-0	Benzyna ciężka, ropa naftowa, lekka hydrotalifinowana	100	-	-	-	-	-	-	-	-
7697-37-2	Kwas azotowy	70	60	240	240	240	240	480	480	480
98-95-3	Nitrobenzen	100	NZ	10	10	30	30	30	60	480
111-87-5	Alkohol oktylowy	100	10	30	60	60	60	120	120	480
144-62-7	Kwas szczawiowy, roztwór nasycony	99	30	120	120	240	240	480	480	480
79-21-0	Kwas nadctowy	40	NZ	NZ	NZ	10	10	10	10	480
127-18-4	Perchloroetylen	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10
108-95-2	Fenol	90	NZ	10	10	30	10	30	30	480
7664-38-2	Kwas fosforowy	85	60	120	240	240	240	480	480	480
110-85-0	Piperazyna	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	30
71-23-8	Propanol	100	10	10	30	30	30	30	60	480
107-12-0	Propionitryl	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	NZ
57-55-6	Glikol propylenowy	100	-	-	-	-	-	-	-	480
110-86-1	Pirydyna	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	60
1310-73-2	Wodorotlenek sodu	50	60	240	240	480	240	480	480	480
8052-41-3	Rozpuszczalnik Stoddarda	100	NZ	10	10	10	10	30	60	NZ
100-42-5	Styren	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	NZ
7664-93-9	Kwas siarkowy	96	30	120	120	120	120	240	240	480
109-99-9	Tetrahydrofuran	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10
110-01-0	Tetrahydrotiofen	100	-	-	-	-	-	-	-	-
7719-09-7	Chlorek tionylu	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	-
108-88-3	Toluen	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10
79-01-6	Trichloroetylen	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10
102-71-6	Trietanoloamina	100	30	120	120	120	120	240	240	480
121-44-8	Trietyloamina	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	NZ
1330-20-7	Ksylen, mieszanina izomeryczna	100	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	NZ	10	10

*Rękawice składające się z więcej niż jednego materiału. Przy obliczeniach uwzględnia się i wykorzystuje materiał przed substancjami chemicznymi (tak, jakby był to jedyny materiał). Podana grubość jest szacowana na podstawie porównania danych BTT w odniesieniu do rękawiczek zawierających (tylko) ten sam materiał i może być uznana za grubość równoważną (najprawdopodobniej niedoszacowaną, co w konsekwencji oznaczać będzie niższą wartość BTT).

ROZMIARY RĘKAWIC: KLASYFIKACJA Z UŻYCIEM KOLORÓW

Stosowanie kolorowego oznaczenia umieszczonego na etykiecie rękawic, opakowaniu czy lamówce ułatwia znalezienie odpowiedniego rozmiaru. Uwaga: Poniższe kolory obowiązują dla marki TEGERA®, inne marki mogą mieć inną klasyfikację.

4 3X-SMALL	5 XX-SMALL	6 X-SMALL	7 SMALL	8 MEDIUM	9 LARGE
10 X-LARGE	11 XX-LARGE	12 3X-LARGE	13 4X-LARGE	14 5X-LARGE	15 6X-LARGE

OBJAŚNIENIE SYMBOLI, RĘKAWICE OCHRONNE



EN 388:2016 + A1:2018
Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi.



EN ISO 374-1:2016 + A1:2018
Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami – Część 1: Terminologia i wymagania dotyczące ryzyka chemicznego.



EN ISO 374-5:2016
Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami – Część 5: Terminologia i wymagania dotyczące ryzyka przenikania mikroorganizmów.



EN 407:2020
Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień).



EN 407:2020
Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień). Bez ograniczenia rozprzestrzeniania się płomienia.



EN 511:2006
Rękawice chroniące przed zimnem.



EN ISO 11393-4:2019
Rękawice chroniące przed przecięciem piłą tańczuchową.



EN 16350:2014
Rękawice ochronne – Właściwości elektrostatyczne.



EN ISO 10819:2013/A1:2019
Rękawice ochronne przeciw drganiom



EN 421:2010
Ochrona przed skażeniem Radioaktywnym.



Odpowiednie do kontaktu z żywnością.



Odpowiednie do kontaktu z żywnością, oprócz żywności tłustej.



Informacje / instrukcje użytkowania



Membrana wodoodporna



Hydrofobowe



Wiatroszczelne



Oddychające



Ochrona przed przecięciem



Ciepła podszewka



ESD



Ochrona przed przekłuciem



Ochrona ogólna



Ochrona przed rozpryskami chemicznymi



Ochrona przed substancjami chemicznymi




Lateks



Do ekranów dotykowych

Proces rozwoju produktów Ejendals trwa nieprzerwanie, dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmian w asortymencie. Nie ponosimy jakiegokolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku oraz ograniczenia technologii druku użytej do odwzorowania kolorów w katalogu/broszurze. Wykorzystujemy materiały pochodzenia naturalnego, dlatego mogą występować różnice w kolorach i strukturze pomiędzy produktami i dostawami.



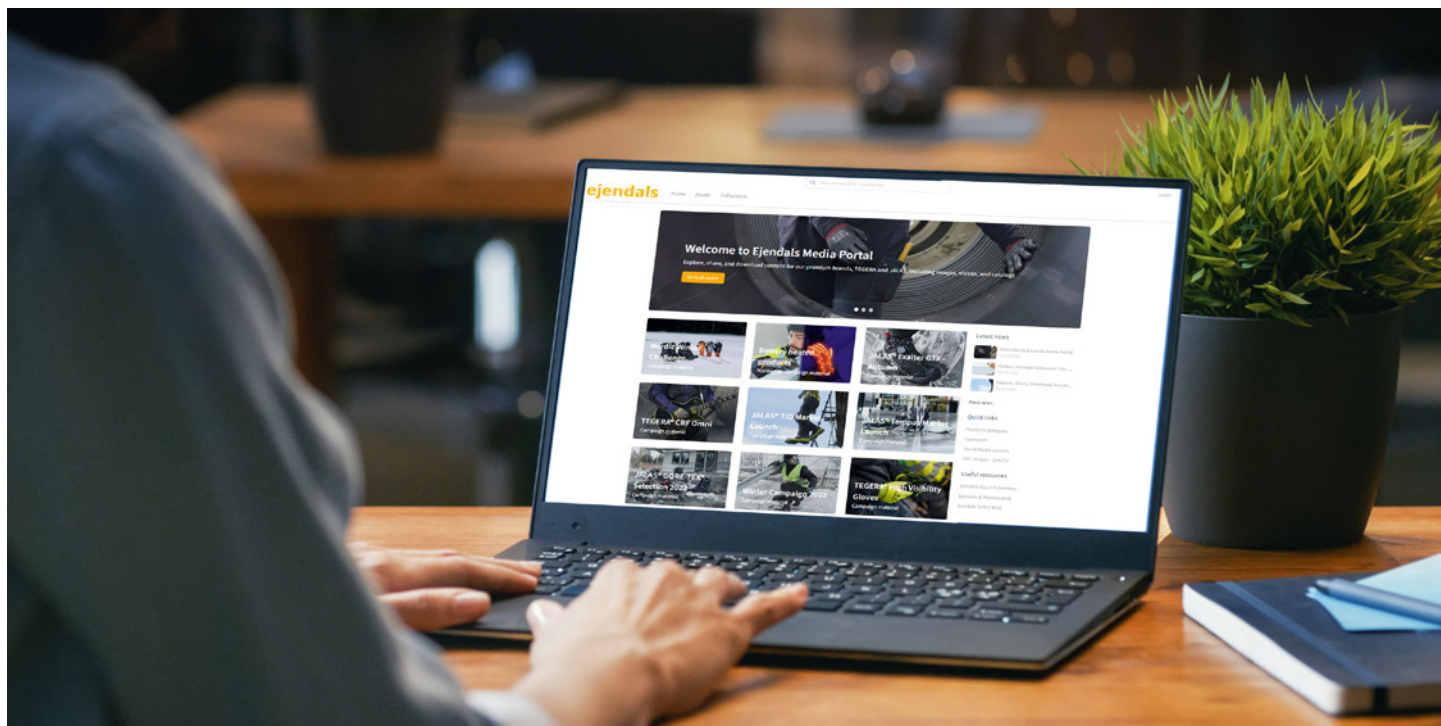

PORTAL ZASOBÓW MULTIMEDIALNYCH EJENDALS

PORTAL ZASOBÓW MULTIMEDIALNYCH

Na portalu zasobów multimedialnych Ejendals możesz przeglądać, udostępniać i pobierać treści.

PRZEGLĄDAJ

Możesz tutaj znaleźć wszelkiego rodzaju materiały dotyczące Ejendals, TEGERA i JALAS, w tym obrazy, grafiki, filmy i katalogi. Szukaj według typu zasobu, marki, produktu, kampanii, branży, języka i nie tylko! Łatwość obsługi, łatwość wyszukiwania!

UDOSTĘPNIJ

Łatwo udostępniaj wybrane dokumenty współpracownikom, wysyłając im łącza.

POBIERAJ

Przed szybkim i łatwym pobraniem materiałów, np. katalogów, na komputer możesz wyświetlić ich podgląd.



Twoje ulubione
miejsce, aby znaleźć
odpowiednie
materiały.
Znajdziesz je tutaj:
media.ejendals.com





NASZA WIZJA TO ZERO URAZÓW DŁONI I STÓP

Firma Ejendals może poszczycić się długą historią w zakresie ograniczania ryzyka urazów dłoni i stóp, którym można zapobiec. Działamy w tej branży już od ponad 75 lat. Dzięki współpracy z czołowymi ekspertami w dziedzinie materiałoznawstwa, właściwości roboczych i ergonomii możemy oferować najlepszy sprzęt ochronny, który został starannie opracowany i dokładnie przetestowany. Stały dialog z użytkownikami naszych rękawic i obuwia pozwala nam zdobywać wiedzę o ich oczekiwaniach.

ejendals

www.ejendals.com

TEGERA® i JALAS® są znakami towarowymi firmy Ejendals AB | © 2026 Ejendals AB | Wszelkie prawa zastrzeżone



Katalog rękawic
ochronnych
TEGERA®